



Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____

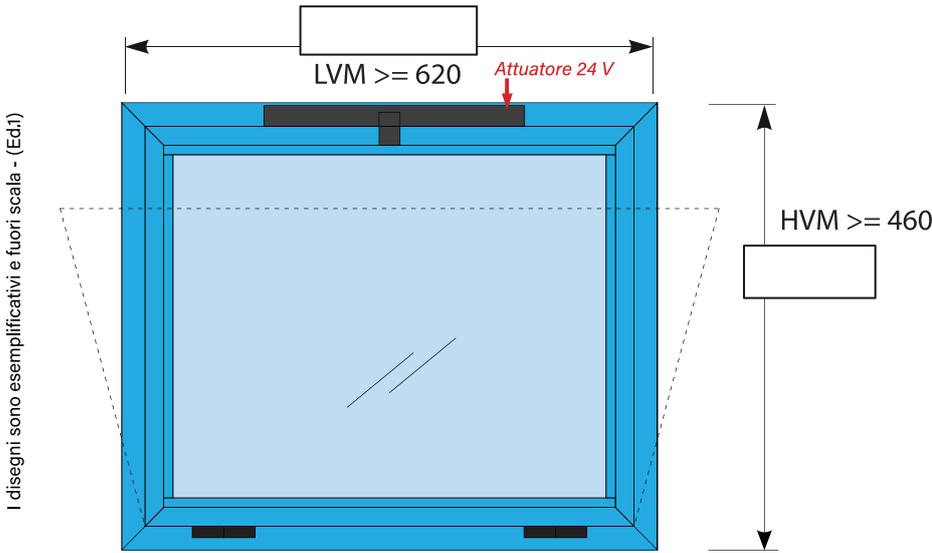

FERMAVETRI "LATO A TIRARE"

Tipologia di telaio

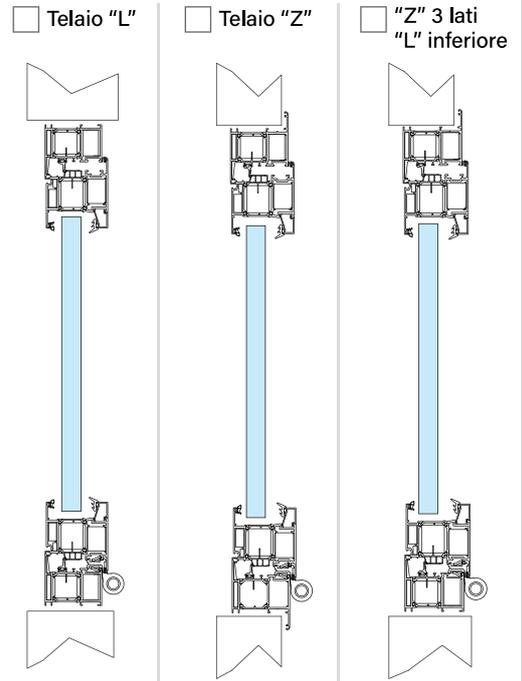


Classificazione


- EI₂ 30** Sp.=75 mm **EI₂ 60** Sp.=75 mm **EI₂ 90** Sp.=75 mm

Qtà. _____

Anta-telaio

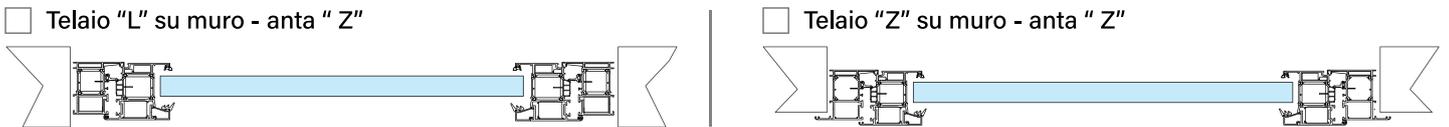


Dettaglio attuatore (corsa = 300 mm)

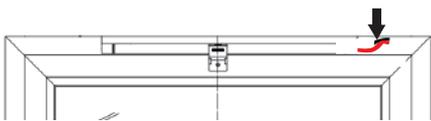

da 620mm a 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:
 - motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCR0 1, staffaggio tipo A
 - limitatore di apertura
 - uscita cavo lato destro

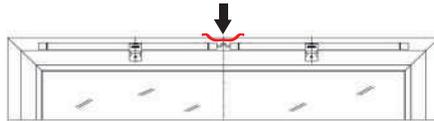

> 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:
 - motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCR0 2, staffaggio tipo A
 - limitatore di apertura
 - uscita cavo lato centrale

Accessori

- Coprifili angolari 40x20 mm
 Vetro camera
 Vetro con pellicola uv
 Attuatore finitura argento
 Cerniere Argento Nero Bianco

Note

Esprimere le quote in millimetri

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 9010 | <input type="checkbox"/> Ral 3003 | <input type="checkbox"/> Ral 6029 | <input type="checkbox"/> Ral 7040 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 3005 | <input type="checkbox"/> Ral 7001 | <input type="checkbox"/> Ral 8003 |
| <input type="checkbox"/> Ral 6005 | <input type="checkbox"/> Ral 5010 | <input type="checkbox"/> Ral 7006 | <input type="checkbox"/> Ral 8014 |
| <input type="checkbox"/> Ral 8017 | <input type="checkbox"/> Ral 5024 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1015 | <input type="checkbox"/> Ral 6009 | <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 9002 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1019 | <input type="checkbox"/> Ral 6021 | <input type="checkbox"/> Ral 7039 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

Ral _____

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura Fori di ancoraggio per tasselli


Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

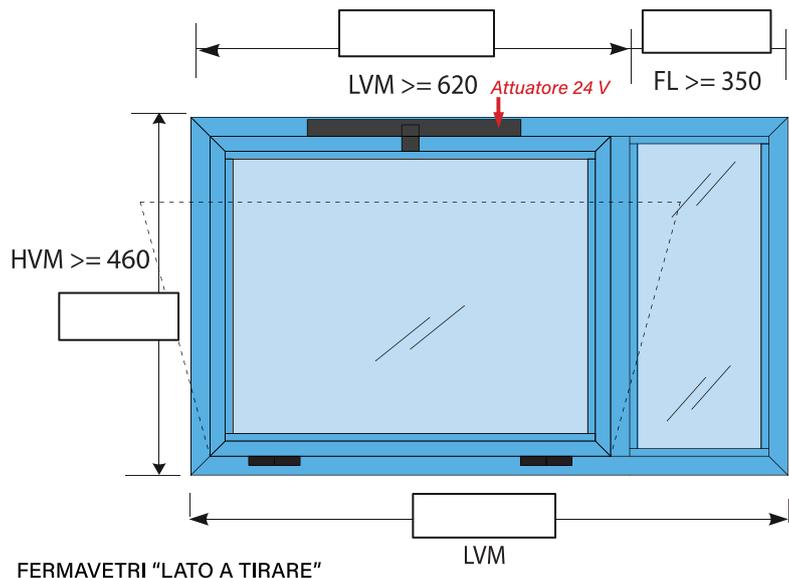

Tipologia di telaio

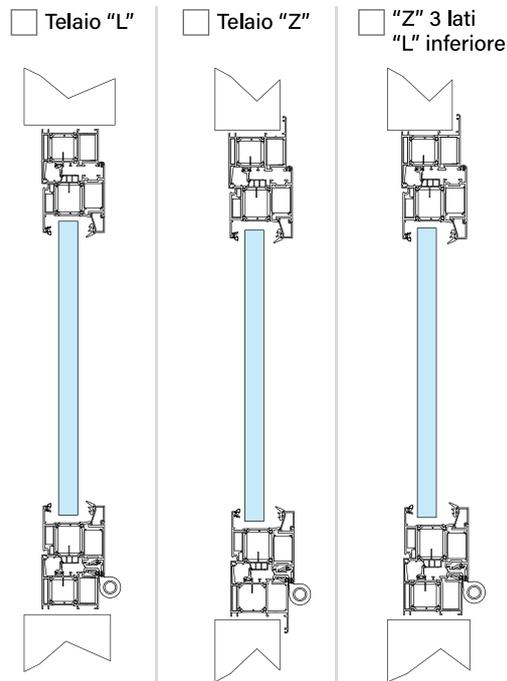

Classificazione


- EI₂ 30** Sp.=75 mm
 EI₂ 60 Sp.=75 mm
 EI₂ 90 Sp.=75 mm

Qtà. _____

Anta-telaio




Dettaglio attuatore (corsa = 300 mm)

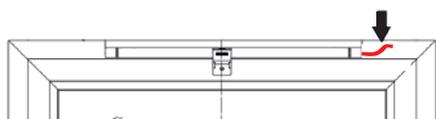

da 620mm a 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:
 - motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1, staffaggio tipo A
 - limitatore di apertura
 - uscita cavo lato destro

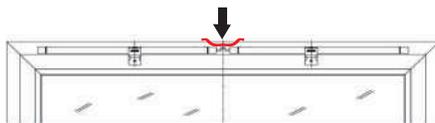

> 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:
 - motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2, staffaggio tipo A
 - limitatore di apertura
 - uscita cavo lato centrale

Accessori

- Coprifili angolari 40x20 mm
 Vetro camera
 Vetro con pellicola uv
 Attuatore finitura argento
 Cerniere Argento Nero Bianco

Note

Esprimere le quote in millimetri

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 9010 | <input type="checkbox"/> Ral 3003 | <input type="checkbox"/> Ral 6029 | <input type="checkbox"/> Ral 7040 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 3005 | <input type="checkbox"/> Ral 7001 | <input type="checkbox"/> Ral 8003 |
| <input type="checkbox"/> Ral 6005 | <input type="checkbox"/> Ral 5010 | <input type="checkbox"/> Ral 7006 | <input type="checkbox"/> Ral 8014 |
| <input type="checkbox"/> Ral 8017 | <input type="checkbox"/> Ral 5024 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1015 | <input type="checkbox"/> Ral 6009 | <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 9002 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1019 | <input type="checkbox"/> Ral 6021 | <input type="checkbox"/> Ral 7039 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

Ral _____

Timbro e firma

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura
 Fori di ancoraggio per tasselli

Linea Alluminio EST **ALU GLASS** Visistas Complessa

Cliente: _____ Data: _____


N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

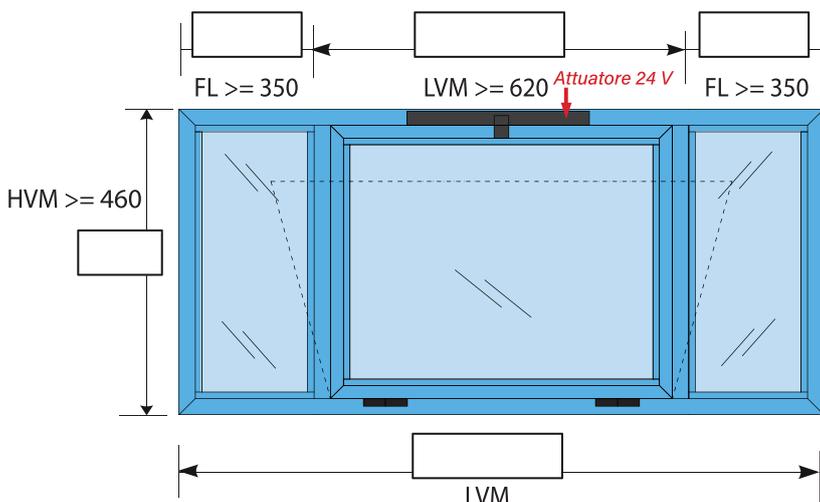

FERMAVETRI "LATO A TIRARE"

Tipologia di telaio

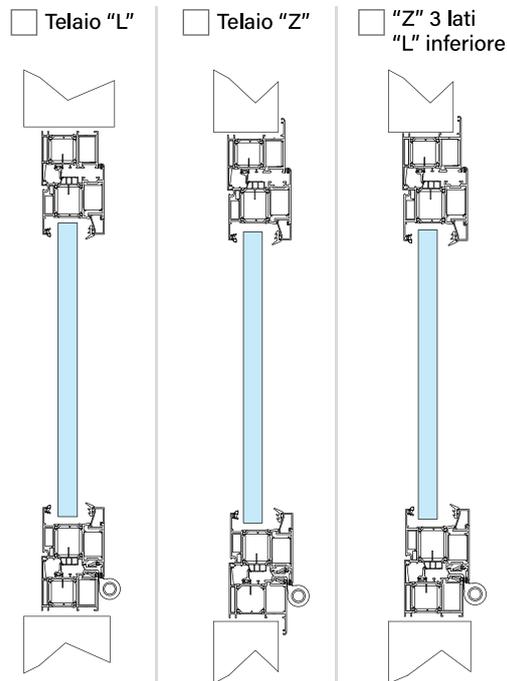


Classificazione


- EI₂ 30** Sp.=75 mm
 EI₂ 60 Sp.=75 mm
 EI₂ 90 Sp.=75 mm

Qtà. _____

Anta-telaio

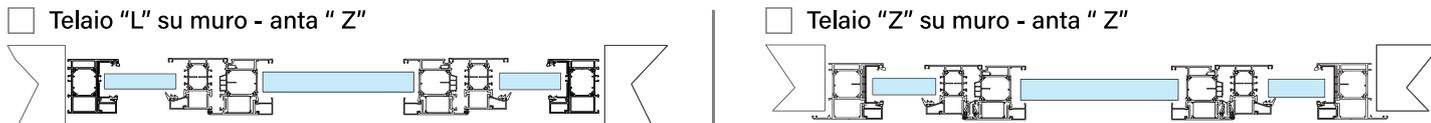


Dettaglio attuatore (corsa = 300 mm)

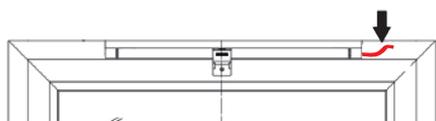

da 620mm a 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:
 - motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1, staffaggio tipo A
 - limitatore di apertura
 - uscita cavo lato destro

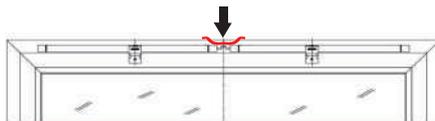

> 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:
 - motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2, staffaggio tipo A
 - limitatore di apertura
 - uscita cavo lato centrale

Accessori

- Coprifili angolari 40x20 mm
 Vetro camera
 Vetro con pellicola uv
 Attuatore finitura argento
 Cerniere Argento Nero Bianco

Note

Esprimere le quote in millimetri

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 9010 | <input type="checkbox"/> Ral 3003 | <input type="checkbox"/> Ral 6029 | <input type="checkbox"/> Ral 7040 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 3005 | <input type="checkbox"/> Ral 7001 | <input type="checkbox"/> Ral 8003 |
| <input type="checkbox"/> Ral 6005 | <input type="checkbox"/> Ral 5010 | <input type="checkbox"/> Ral 7006 | <input type="checkbox"/> Ral 8014 |
| <input type="checkbox"/> Ral 8017 | <input type="checkbox"/> Ral 5024 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1015 | <input type="checkbox"/> Ral 6009 | <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 9002 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1019 | <input type="checkbox"/> Ral 6021 | <input type="checkbox"/> Ral 7039 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

Ral _____


Timbro e firma

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
 Fori di ancoraggio per tasselli


Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____

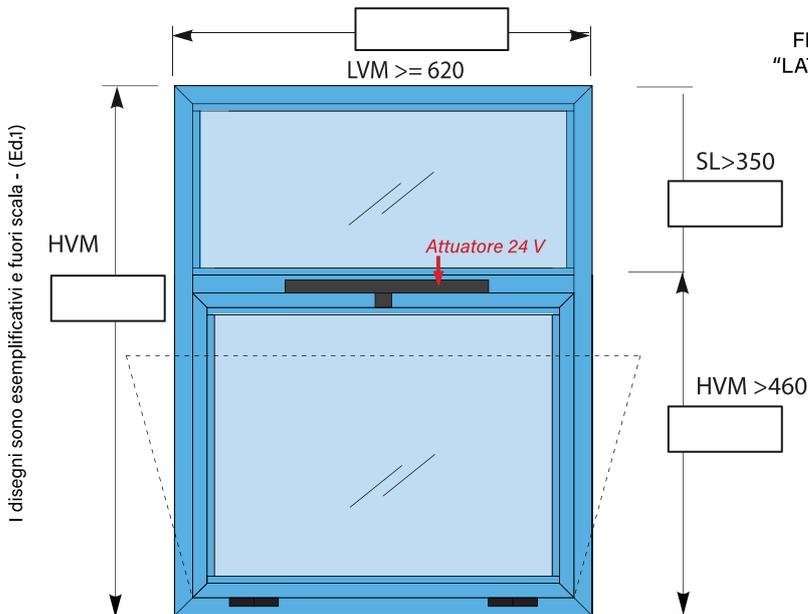

Tipologia di telaio

- Telaio "L" Telaio "Z" "Z" 3 lati "L" inferiore

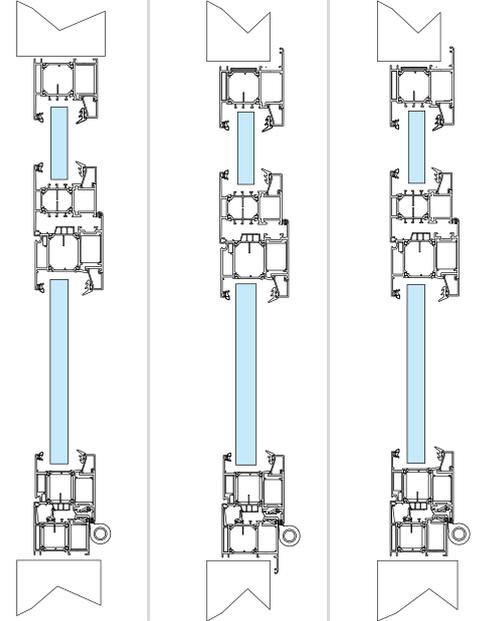

Classificazione

- EI₂ 30** Sp.=75 mm **EI₂ 60** Sp.=75 mm **EI₂ 90** Sp.=75 mm

Qtà. _____

Anta-telaio


- Telaio "L" su muro - anta "Z"



- Telaio "Z" su muro - anta "Z"




Dettaglio attuatore (corsa = 300 mm)

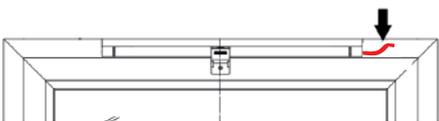

da 620mm a 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:
 - motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCR0 1, staffaggio tipo A
 - limitatore di apertura
 - uscita cavo lato destro

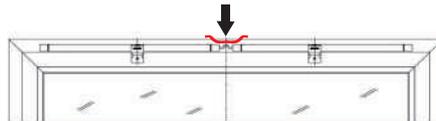

> 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:
 - motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCR0 2, staffaggio tipo A
 - limitatore di apertura
 - uscita cavo lato centrale

Accessori

- Coprifili angolari 40x20 mm
 Vetro camera
 Vetro con pellicola uv
 Attuatore finitura argento
 Cerniere Argento Nero Bianco

Note

Esprimere le quote in millimetri

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 9010 | <input type="checkbox"/> Ral 3003 | <input type="checkbox"/> Ral 6029 | <input type="checkbox"/> Ral 7040 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 3005 | <input type="checkbox"/> Ral 7001 | <input type="checkbox"/> Ral 8003 |
| <input type="checkbox"/> Ral 6005 | <input type="checkbox"/> Ral 5010 | <input type="checkbox"/> Ral 7006 | <input type="checkbox"/> Ral 8014 |
| <input type="checkbox"/> Ral 8017 | <input type="checkbox"/> Ral 5024 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1015 | <input type="checkbox"/> Ral 6009 | <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 9002 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1019 | <input type="checkbox"/> Ral 6021 | <input type="checkbox"/> Ral 7039 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

Ral _____


Timbro e firma

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____

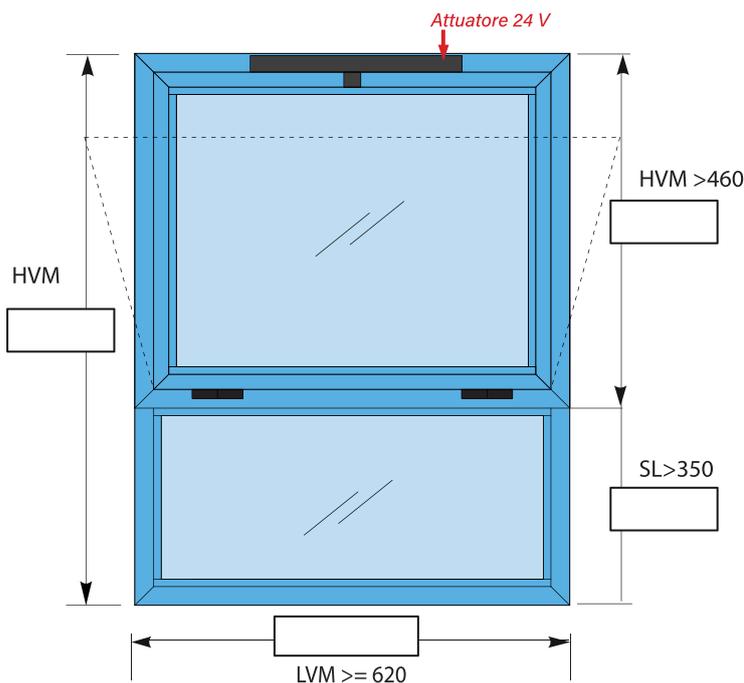

FERMAVETRI "LATO A TIRARE"


I disegni sono
esemplificativi e
fuori scala
(Ed.1)

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=75 mm
- EI₂ 60**
Sp.=75 mm
- EI₂ 90**
Sp.=75 mm

Qtà. _____

Tipologia di telaio

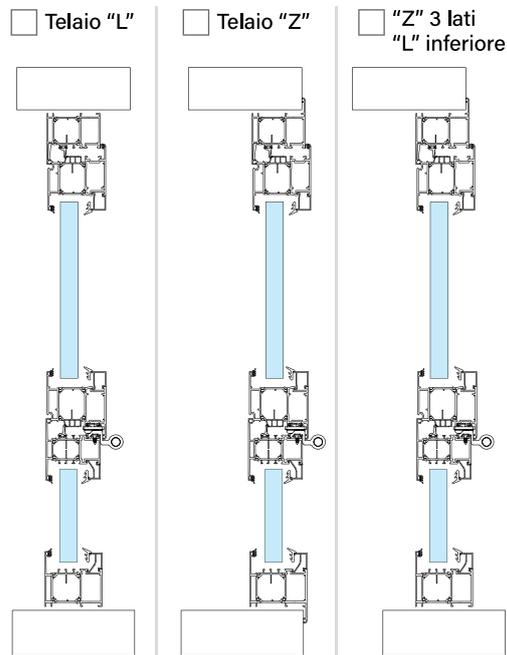

Anta-telaio


Telaio "L" su muro - anta "Z"



Telaio "Z" su muro - anta "Z"




Dettaglio attuatore (corsa = 300 mm)

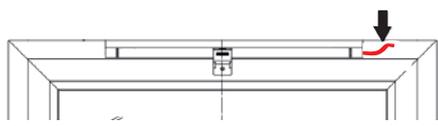

da 620mm a 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:

- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1, staffaggio tipo A
- limitatore di apertura
- uscita cavo lato destro

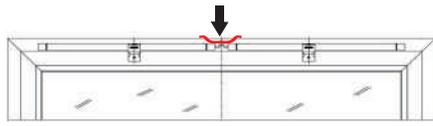

> 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:

- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2, staffaggio tipo A
- limitatore di apertura
- uscita cavo lato centrale

Accessori

- Coprifili angolari 40x20 mm
- Vetro camera
- Vetro con pellicola uv
- Attuatore finitura argento
- Cerniere Argento Nero Bianco

Note

Esprimere le quote in millimetri

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 9010 | <input type="checkbox"/> Ral 3003 | <input type="checkbox"/> Ral 6029 | <input type="checkbox"/> Ral 7040 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 3005 | <input type="checkbox"/> Ral 7001 | <input type="checkbox"/> Ral 8003 |
| <input type="checkbox"/> Ral 6005 | <input type="checkbox"/> Ral 5010 | <input type="checkbox"/> Ral 7006 | <input type="checkbox"/> Ral 8014 |
| <input type="checkbox"/> Ral 8017 | <input type="checkbox"/> Ral 5024 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1015 | <input type="checkbox"/> Ral 6009 | <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 9002 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1019 | <input type="checkbox"/> Ral 6021 | <input type="checkbox"/> Ral 7039 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

Ral _____

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

Fori di ancoraggio per sottostruttura

Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____

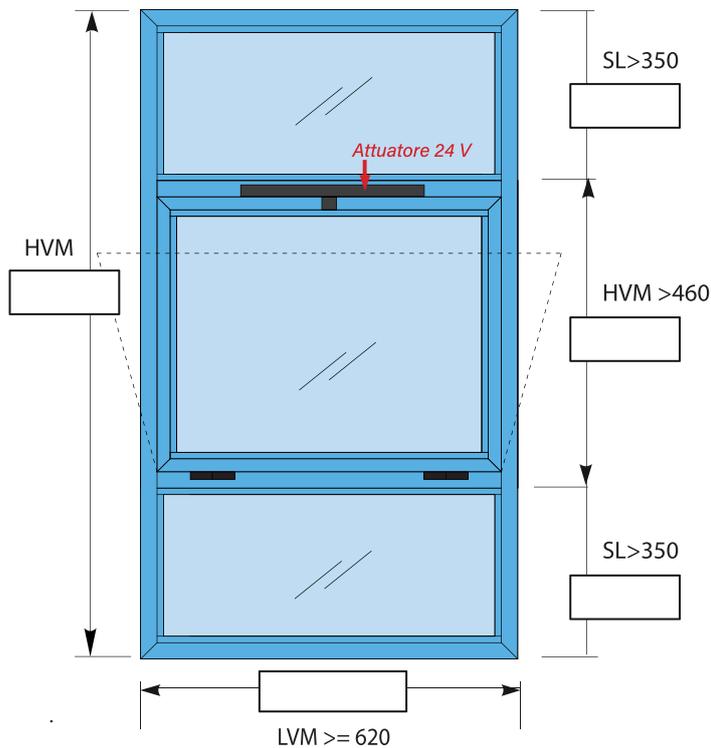

FERMAVETRI "LATO A TIRARE"

I disegni sono
esemplificativi e
fuori scala
(Ed.1)


Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=75 mm
- EI₂ 60**
Sp.=75 mm
- EI₂ 90**
Sp.=75 mm

Qtà. _____

Tipologia di telaio

- Telaio "L"
- Telaio "Z"
- "Z" 3 lati
"L" inferiore

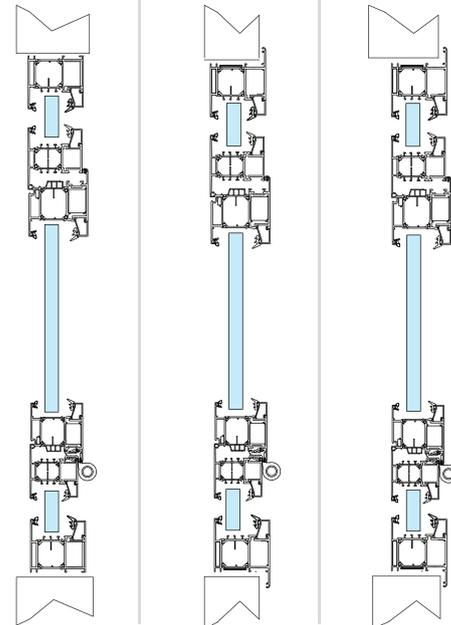

Anta-telaio


- Telaio "L" su muro - anta "Z"



- Telaio "Z" su muro - anta "Z"




Dettaglio attuatore (corsa = 300 mm)

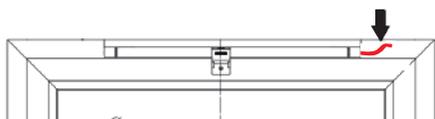

da 620mm a 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1,
staffaggio tipo A
- limitatore di apertura
- uscita cavo lato destro

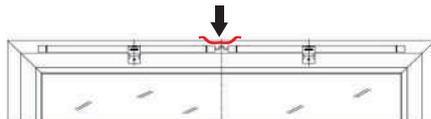

> 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2,
staffaggio tipo A
- limitatore di apertura
- uscita cavo lato centrale

Accessori

- Coprifili angolari 40x20 mm
- Vetro camera
- Vetro con pellicola uv
- Attuatore finitura argento
- Cerniere Argento Nero Bianco

Note

Esprimere le quote in millimetri

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 9010 | <input type="checkbox"/> Ral 3003 | <input type="checkbox"/> Ral 6029 | <input type="checkbox"/> Ral 7040 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 3005 | <input type="checkbox"/> Ral 7001 | <input type="checkbox"/> Ral 8003 |
| <input type="checkbox"/> Ral 6005 | <input type="checkbox"/> Ral 5010 | <input type="checkbox"/> Ral 7006 | <input type="checkbox"/> Ral 8014 |
| <input type="checkbox"/> Ral 8017 | <input type="checkbox"/> Ral 5024 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1015 | <input type="checkbox"/> Ral 6009 | <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 9002 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1019 | <input type="checkbox"/> Ral 6021 | <input type="checkbox"/> Ral 7039 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

Ral _____

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura

- Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____

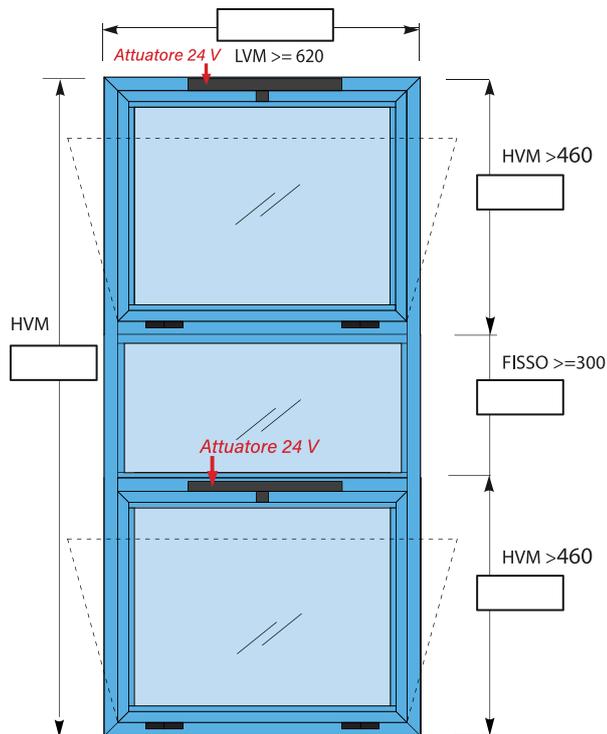

FERMAVETRI "LATO A TIRARE"


I disegni sono
esemplificativi e
fuori scala
(Ed.1)

Classificazione

- EI₂ 30**
Sp.=75 mm
- EI₂ 60**
Sp.=75 mm
- EI₂ 90**
Sp.=75 mm

Qtà. _____

Tipologia di telaio

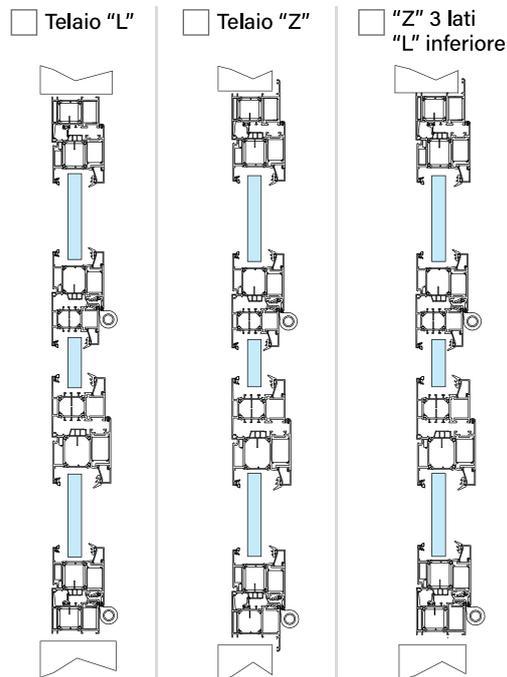

Anta-telaio


Telaio "L" su muro - anta "Z"



Telaio "Z" su muro - anta "Z"




Dettaglio attuatore (corsa = 300 mm)

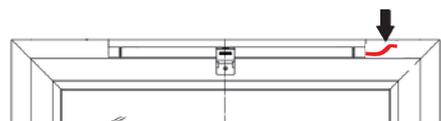

da 620mm a 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1,
staffaggio tipo A
- limitatore di apertura
- uscita cavo lato destro

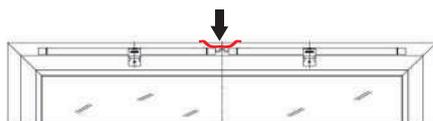

> 1400mm - tensione di esercizio 24V

La gestione del serramento avviene mediante:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2,
staffaggio tipo A
- limitatore di apertura
- uscita cavo lato centrale

Accessori

- Coprifili angolari 40x20 mm
- Vetro camera
- Vetro con pellicola uv
- Attuatore finitura argento
- Cerniere Argento Nero Bianco

Note

Esprimere le quote in millimetri

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 9010 | <input type="checkbox"/> Ral 3003 | <input type="checkbox"/> Ral 6029 | <input type="checkbox"/> Ral 7040 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 3005 | <input type="checkbox"/> Ral 7001 | <input type="checkbox"/> Ral 8003 |
| <input type="checkbox"/> Ral 6005 | <input type="checkbox"/> Ral 5010 | <input type="checkbox"/> Ral 7006 | <input type="checkbox"/> Ral 8014 |
| <input type="checkbox"/> Ral 8017 | <input type="checkbox"/> Ral 5024 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1015 | <input type="checkbox"/> Ral 6009 | <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 9002 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1019 | <input type="checkbox"/> Ral 6021 | <input type="checkbox"/> Ral 7039 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

Ral _____

Timbro e firma

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

Fori di ancoraggio per sottostruttura

Fori di ancoraggio per tasselli