

SISTEMA DI FACCIATA

GLASSFIRE

SERRAMENTI VETRATI TAGLIAFUOCO







Descrizione del sistema

Facciata continua del sistema di montanti in classe di resistenza al fuoco. Ha ricevuto la classificazione per la resistenza al fuoco delle facciate continue nella configurazione completa. L'impianto è selezionato per le classi EI 60 ed EI 30, dopo le prove, durante le quali è stato riscaldato dal lato interno ed esterno.

Le sponde tagliafuoco tra il piano in vetro e il piano opaco possono essere realizzate con questo sistema. Il vetro trasparente (unico o abbinato a pannelli in vetro) può essere assemblato come complemento nelle classi ignifughe EI 30 o EI 60.

Profili interni rinforzati in alluminio con ingressi ignifughi e speciali, connettori per montanti forniscono alla costruzione il carico di progetto in condizioni di incendio. Il nastro rigonfiamento protegge la barriera termica del profilo e isola il collegamento tra la struttura e il vetro o altri riempimenti opachi, creando un elemento di resistenza al fuoco e isolamento al fuoco. Esiste la possibilità di realizzare una costruzione di facciata con porte tagliafuoco (singola o doppia anta).

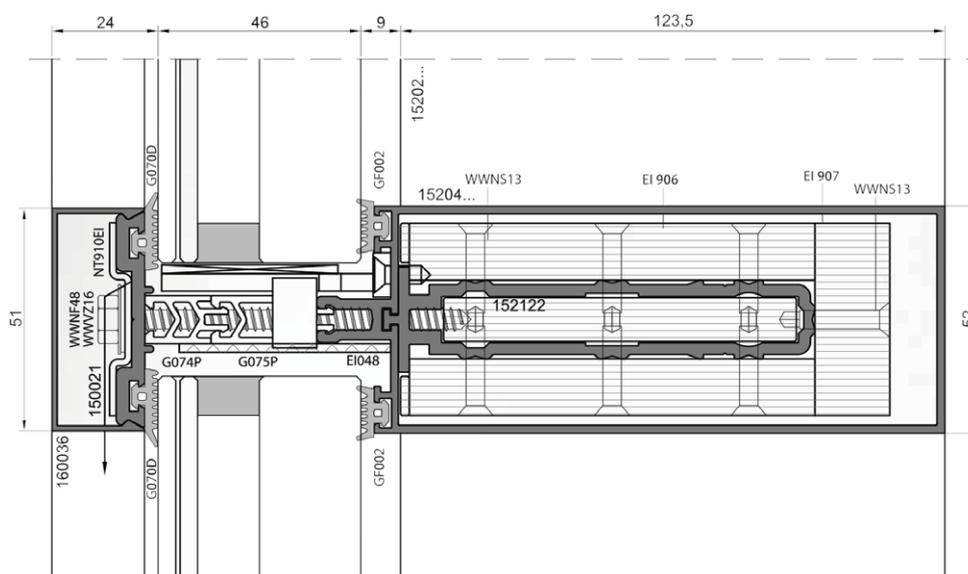

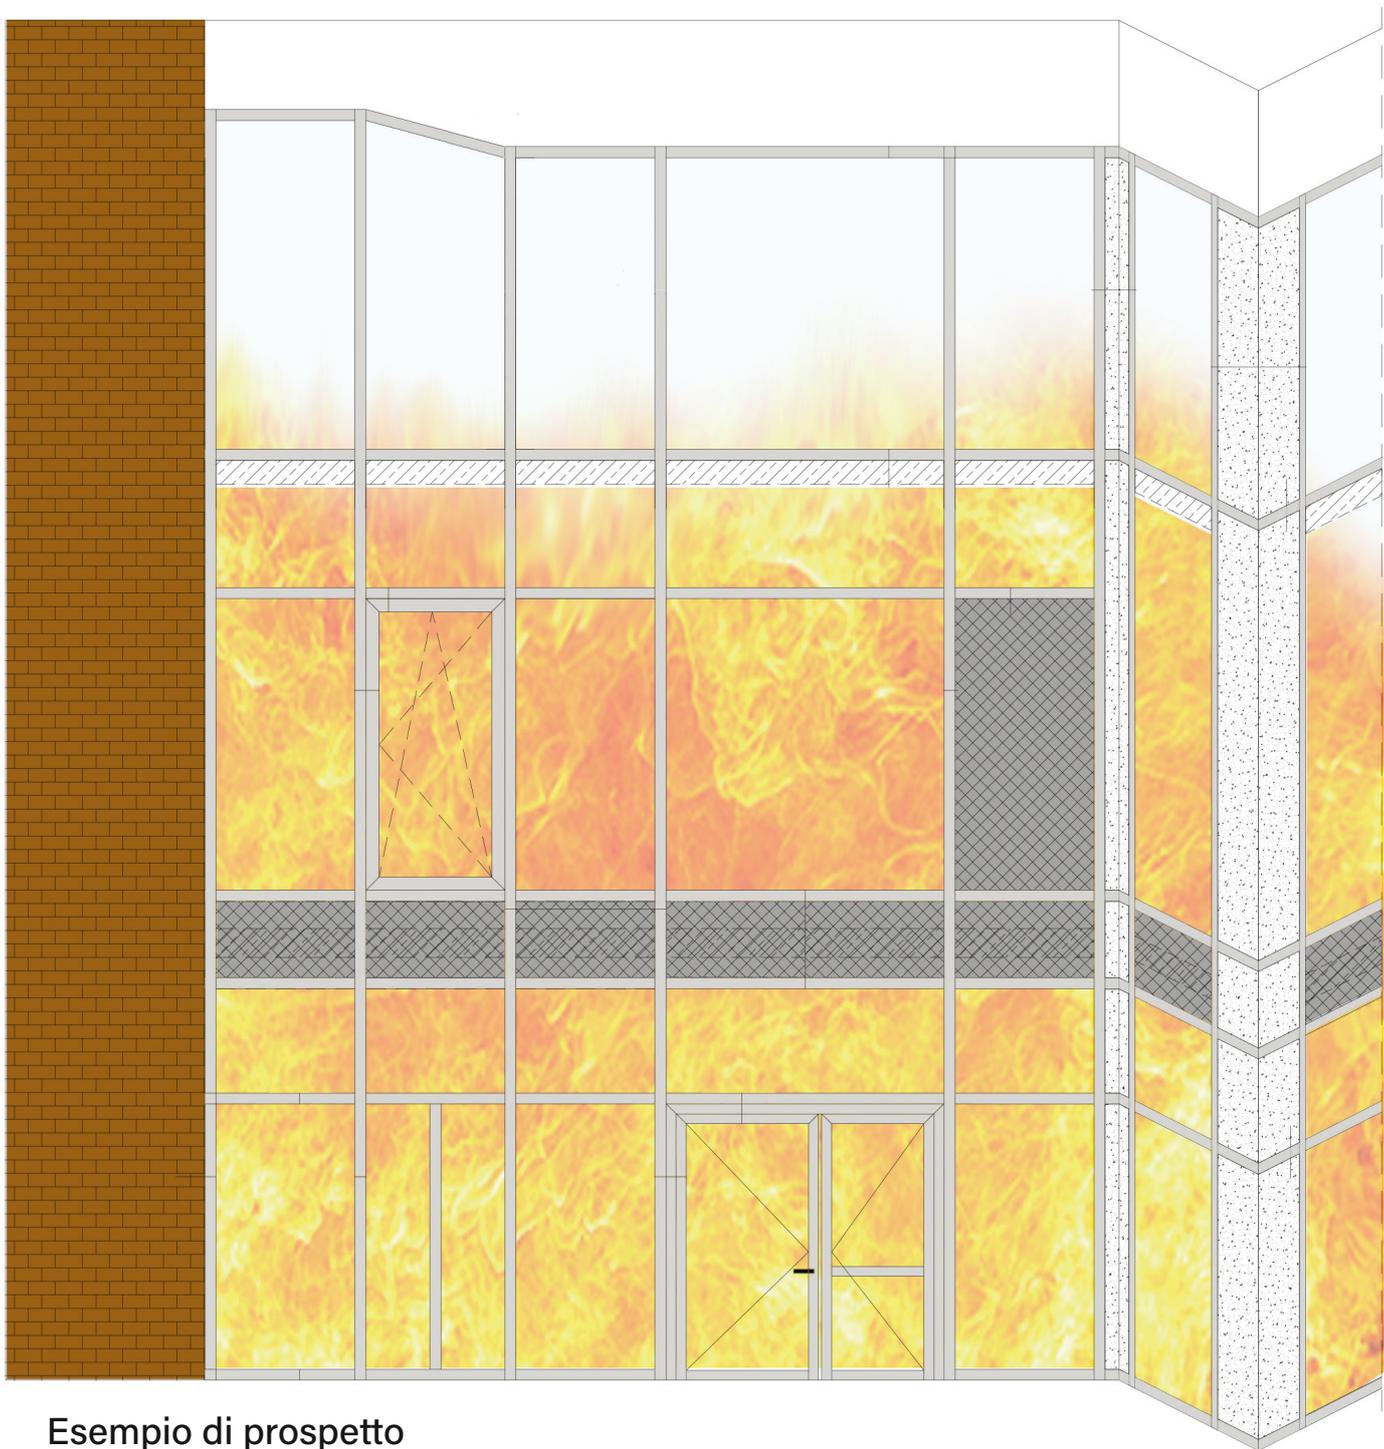

Esempio di prospetto

Glassfire Srl,
Via Labriola, snc - Zona Industriale
73019 - Trepuzzi (LE)
Tel. +39 0832.757979
Email: commerciale@glassfire.it

info@glassfire.it
www.glassfire.it